


Unser Geschäft ist das Tausendstel $0,1\mu\text{m}$!

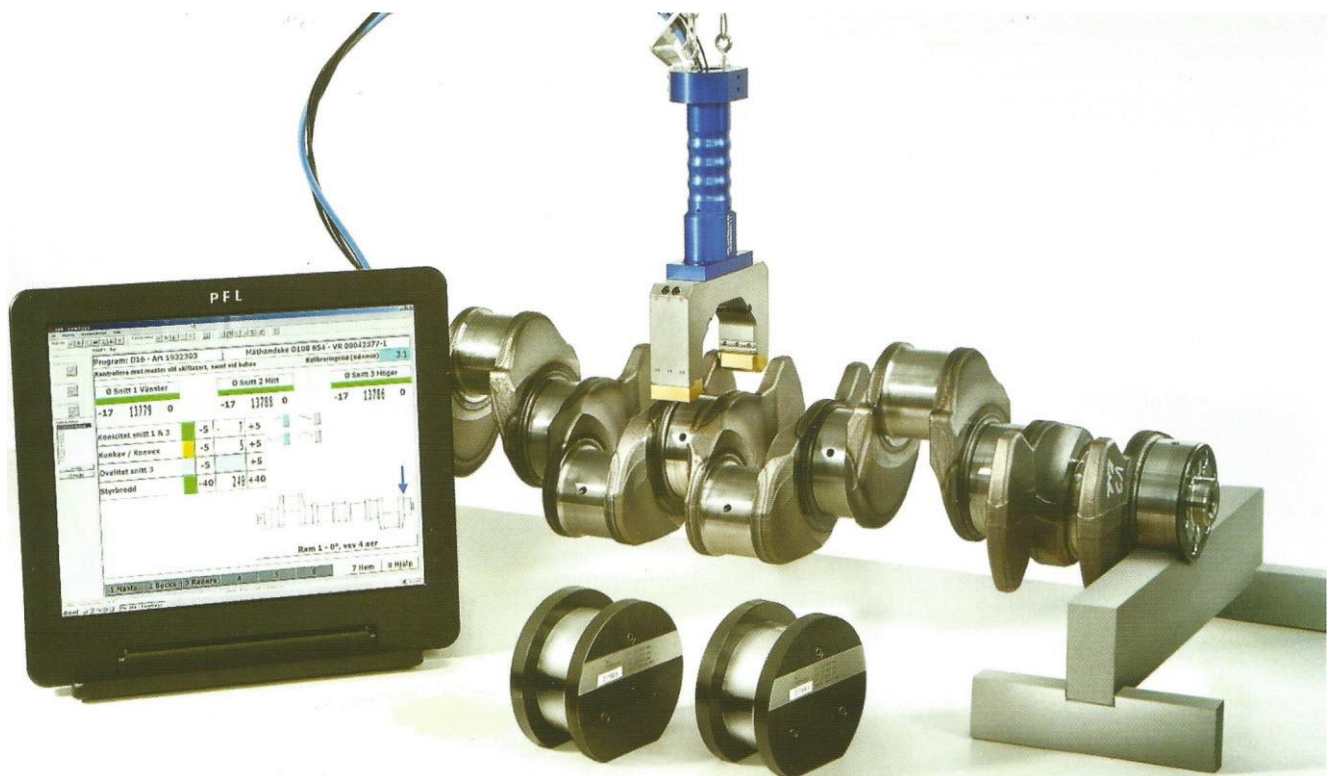

Der richtige Partner am richtigen Ort!

- ✓ Lösungen für höchste Präzision
- ✓ Berührende und nicht berührende Messtechnik
- ✓ Einfache Messungen
- ✓ Messlösungen für Standard und auf Kundenwunsch
- ✓ Automation - von Schlüsselfertigen Projekten

Vorteile der pneumatischen Messtechnik von PFL

Das pneumatische Messen mit Luft ist ein berührungsloses Messen das die zu messenden Teile mit einfachen Messmitteln oder als Messsysteme schützt. Die typischen Anwendungsfälle sind Messungen von Durchmesser, Längenmessung zwischen Achsen, Kegelmessung, Exzentrizitätsmessung und Paarungsmessung, sind typischer Anwendungsbereiche dieser Messart. Mit folgenden Vorteilen:

- Messen mit hoher Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Wiederholbarkeit.
- Das berührungslose Messen vermeidet Beschädigungen am Messobjekt.
- Robust, da geeignet für den direkten Einsatz in der Fertigung.
- Einsparungen, da durch die Selbstreinigung der Messpunkte keine Reinigung notwendig ist von benetzten Oberflächen mit Ölen oder Schmutz.
- Leichte Bedienbarkeit und Handhabung überzeugt schnell für den Einsatz der pneumatischen Messtechnik für feine Toleranzen.
- Mehrstellenmessung in einem Arbeitsgang auch bei kleinsten Abmessungen.
- Messwiederholgenauigkeiten von normal 0,2 μm oder auch besser.



Die Eigenschaften unserer Technik


Beim pneumatischen Messen dienen Düsenmessdorne und Düsenmessringe als Sensoren. Varianten davon sind zum Beispiel konische Messdorne und Messringe. Messmedium ist in der Regel Druckluft mit einem Betriebsdruck A von ca. 4 bar. Die pneumatische Messtechnik hat in der Anwendung viele Vorteile:

- Automatisches reinigen der Teile beim Messen
- Höchste Messgenauigkeit
- Wiederholgenauigkeit von 0,2 μm
- Schnelle und stabile Ergebnisse
- Berührungslose Messen Teile
- Robuste Messelemente
- Einfach zu bedienen und Warten
- Einsatz für innen und außen Messungen mit großem Wertbereich
- Geringe Empfindlichkeit von der Temperatur


Produktspezifikation und Bereiche

Im Bereich der pneumatischen Luftmesstechnik und Messsysteme arbeitet die PFL- Gruppe in Kooperation und Synergie allen Schwesterfirmen mit dem jeweiligen Spezialgebiet zusammen. PFL produziert die pneumatische Messtechnik in allen Details seit mehr als 50 Jahre in eigenen Fertigungsstätten. Mit dieser langjährigen Erfahrung aus sehr vielen Anwendungen ergeben sich für Sie sichere und optimierte Lösung für den Einsatz der pneumatischen Messtechnik. Alle Einheiten und Systeme sind aus unserer schweizerischen Herstellung und hier im einzelnen aufgeführt

- Luft Messdorne und -ringe
- Luft Messdorne und -ringe für ISO Kegel
- Luft Messrachen
- PFL- pneumatischer analog Konverter
- PFL- pneumatischer elektronischer Konverter
- Diverses Zubehör zur Messtechnik
- Einstellmeister mit Zertifikat
- Schlüsselfertige Lösungen

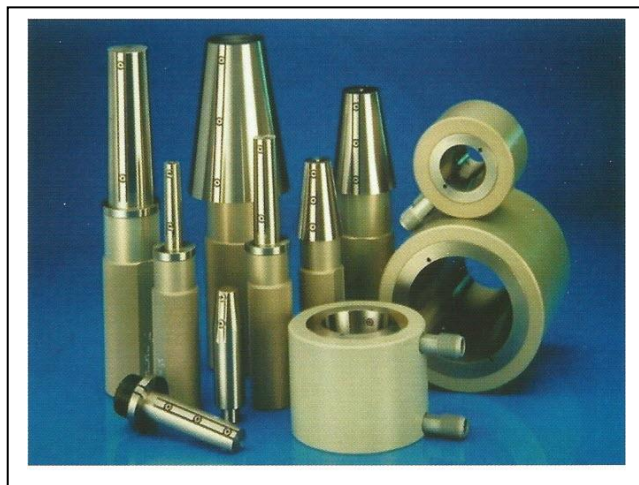

| Technische Spezifikation | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|
| Konverter Type | 06 | | | |
| | 106 | | | |
| | 207 | | | |
| Messbereich | $\pm 10\mu\text{m}$ | | | |
| Repetition | $0,25\mu\text{m}$ | | | |
| Linearität | Besser als 2% | | | |
| Reaktionszeit | | | | |
| Messmitteldirekt mit dem Konverter verbunden | 0,5 s | 0,5 s | 0,5 s | 0,5 s |
| Luftdruck (Bordnetz) | 3,5 – 4 bar, stabilisiert auf $\pm 0,1$ bar | | | |

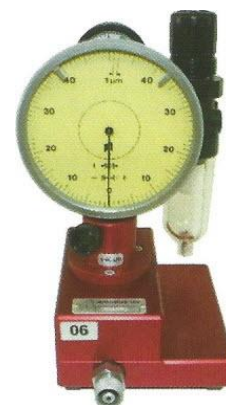

PFL – pneumatisch analog Konverter



PFL – pneumatisch elektronische Konverter

Der neue PFL – pneumatisch elektronische Konverter ist das kompakteste und innovativste Produkt in dieser Kategorie. Er ist einfach zu installieren und einzusetzen mit günstigen Kostenverhältnis. Seine technischen Leistungen entsprechen den hohen Anforderungen an die hohe präzise Messtechnik.

Produktübersicht des Standard Zubehörs

Unsere Übersicht ist nur ein Teil und kann nach Anforderung ergänzt werden:

- Anschlagringe
- Verlängerungen
- Starre oder flexible Handgriffe
- Basisplatten als Halterung
- Handgriff mit 90° Winkel
- Schwimmflanschaufnahmen zur Bruchvermeidung



Anwendungen in Industriebereichen wie

- Automobil • Luftfahrt • Raumfahrt • Maschinenbau • Medizintechnik • Uhren
- Elektrotechnik • Lager • Wehrtechnik • Schlüsselfertige Projekte



Messen von 3 Durchmessern und 1 Tiefe in einem Schritt.
Sitz und Ventilfehrung



Durchmessern 140H6, 2x8 Luftmessdüsen für Rundheit für LKW Motorblock V8.



Kontrollarbeitsplatz für einen Zylinderkopf in der Automobil-Industrie